

**INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM**  
 Fascio di luce Strettissimo. IOS riflettore Ø 80mm in policarbonato metallizzato (con collimatore di luce).  
 Schermo di protezione in policarbonato trasparente.



## Bisio LED



**incasso orientabile**  
 con LED LUCE LL2 (16W 850lm 3000K CRI 90)

www.reggiani.net/30075



- Kit** Apparecchio da incasso completo di LED LUCE LL2 + driver
- Installazione**
- Flangia visibile** Mediante sovrapposizione della flangia al foro nel controsoffitto e fissaggio con l'innovativo sistema di molla antiritorno KlikFix.
- Corpo** Alluminio pressofuso
- Diffusore** Diffusore in policarbonato metallizzato
- Orientamento** Orizzontale 358° verticale da -15° a +85°.
- Tecnologie di alimentazione** Driver a corrente costante per sorgenti luminose LED LUCE provvisti di cavo multipolare e spina per innesto rapido alla presa posta sull'apparecchio.
- Glow wire (°C)** => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)



**Finiture di serie** 10 bianco 28 grigio metallizzato



Driver  
 130x60x35h mm

ALIMENTAZIONE W  
 30075 Driver 16 LED LUCE

2x6°

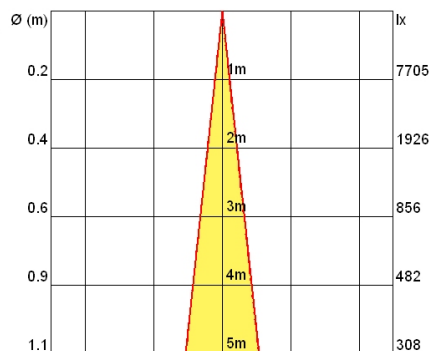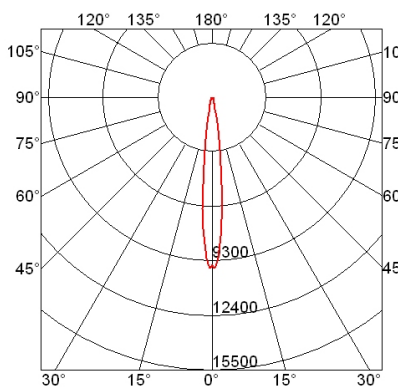

Prolunga per apparecchi LED LUCE

Cavo bipolare da 3m completo di spina e presa ad innesto rapido

35100 .

Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE




Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE con batterie Ni/Cd autonomia 1h

35070 .

ACCESSORI

Frese per fori



Ø130mm

11330

Maniglia per frese



La maniglia può essere applicata alle frese nei diversi diametri

10099



35050  
 35049  
 35051  
 35052  
 35053  
 35054

Senza finitura