

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
 Fascio di luce Medio. IOS riflettore Ø 80mm in polycarbonato metallizzato con trattamento antigraffio (con collimatore di luce). Schermo di protezione in polycarbonato antistatico ad alta trasparenza satinato.




www.reggiani.net/39433.HQ



Envios Proiettore orientabile completo di LED LUCE LL7 + driver



- Corpo** Struttura a vani separati in alluminio pressofuso
- Orientamento** Orizzontale 356° - verticale ±135°
- Sorgente luminosa** HQ LED LUCE (41W 2775lm 3000K CRI 90)
- Tecnologie di alimentazione** Driver a corrente costante non dimmerabile (in struttura isolata termicamente dal vano ottico)
- Consumo Totale** LED LUCE + driver = 45W
- Installazione** Apparecchi completi di adattatore per l'applicazione su binario a 3 accensioni.
- Glow wire (°C)** => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)
- Note** Il grado di protezione IP40 dovrà essere garantito mediante l'ideale applicazione della copertura al binario. Su richiesta i proiettori Envios LED LUCE da 41W potranno essere forniti con driver predisposto alla dimmerazione (1-10V. d.c.).

Finiture di serie 10 bianco 21 nero 28 grigio metallizzato



ALIMENTAZIONE
 39433.HQ Driver non Dimmerabile

W 41 LED LUCE 2x18° IP 40

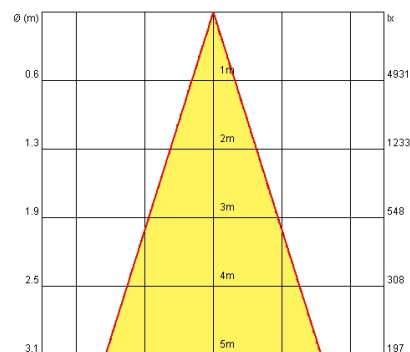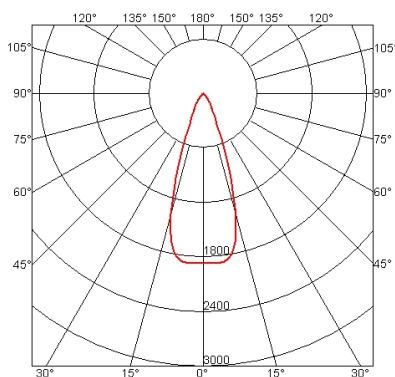

Accessorio per installare i proiettori

Accessorio per installare (a superficie/incasso) i proiettori completi di adattatore a 3 accensioni.

2289 .10 .21 .28

35170
 35171
 35172
 35173
 35174

Senza finitura

ACCESSORI

SAGOMATORI DI LUCE	SAGOMATORI DI LUCE
Sagomatore per sagome di luce quadrate o rettangolari	Sagomatore per sagome di luce tonde
35105 .21	35106 .21