

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
 Fascio di luce Medio. IOS riflettore Ø 80mm in polycarbonato metallizzato (con collimatore di luce). Schermo di protezione in polycarbonato satinato.



Sombrado LED



Incasso fisso quadro
 con LED LUCE LL2 (16W 850lm 3000K CRI 90)

www.reggiani.net/31102





- Kit** Apparecchio da incasso fisso completo di LED LUCE LL2 + driver
- Installazione**
 - Trimless** Mediante l'inserimento del supporto faro nel controsoffitto in cartongesso (da 12,5-15mm) con successiva rasatura a gesso in prossimità del foro
 - Corpo** Supporto faro in alluminio pressofuso, carenatura in acciaio verniciato. Molle premivetro in acciaio laccato (L'eventuale eliminazione delle molle premivetro determina la riduzione del grado di protezione della parte esposta a IP23)
 - Schermo** Vetro di protezione trasparente con bordo opaco (trattato termicamente)
 - Diffusore** Diffusore in polycarbonato metallizzato
- Tecnologie di alimentazione** Driver a corrente costante per sorgenti luminose LED LUCE provvisti di cavo multipolare e spina per innesto rapido alla presa posta sull'apparecchio
- Glow wire (°C)** => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Finiture di serie 12 bianco gofrato



Driver
 130x60x35h mm

ALIMENTAZIONE		W	
31102	Driver	16	LED LUCE

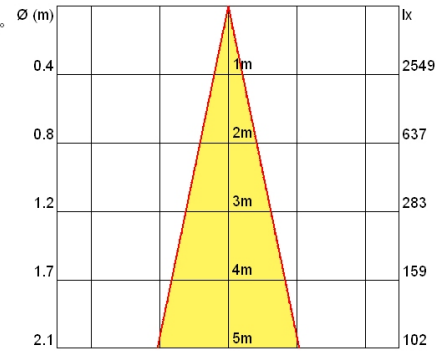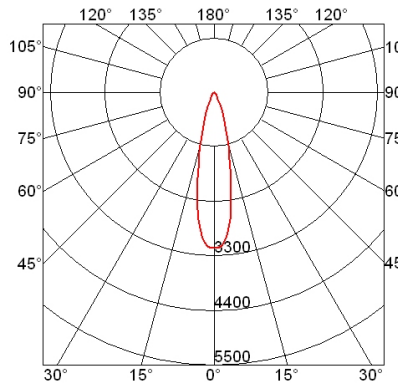

Prolunga per apparecchi LED LUCE

Cavo bipolare da 3m completo di spina e presa ad innesto rapido

35100 .



- 35049
- 35050
- 35051
- 35052
- 35053
- 35054

Senza finitura

ACCESSORI

Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE



Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE con batterie Ni/Cd autonomia 1h

35070 .

Vetro quadro con sabbatura tonda



13695

