

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
 Fascio di luce Medio. IOS riflettore Ø 80mm in polycarbonato metallizzato (con collimatore di luce). Schermo di protezione in polycarbonato satinato.



Sombrado LED

Incasso fisso tondo
 con LED LUCE LL2 (16W 850lm 3000K CRI 90)

www.reggiani.net/31141



Kit Apparecchio da incasso fisso completo di LED LUCE LL2 + driver

Installazione

Trimless Mediante l'inserimento del supporto faro nel controsoffitto in cartongesso (da 12,5-15mm) con successiva rasatura a gesso in prossimità del foro

Corpo Supporto faro in alluminio pressofuso, carenatura in acciaio verniciato. Molle premivetro in acciaio laccato (L'eventuale eliminazione delle molle premivetro determina la riduzione del grado di protezione della parte esposta a IP23)


Schermo Vetro di protezione trasparente con bordo opaco (trattato termicamente)

Diffusore Diffusore in polycarbonato metallizzato

Tecnologie di alimentazione Alimentatore elettronico con cavo bipolare dotato di spina per un innesto rapido alla presa posta sull'apparecchio



Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Finiture di serie 12 bianco goffrato



Driver
 130x60x35h mm

ALIMENTAZIONE W
 31141 Driver 16 LED LUCE 2x12°

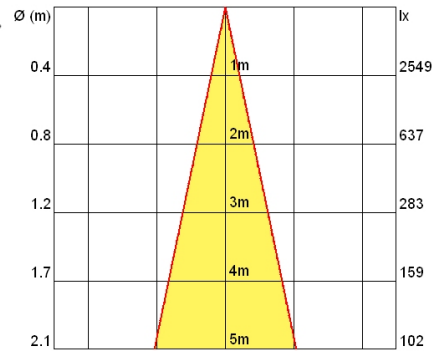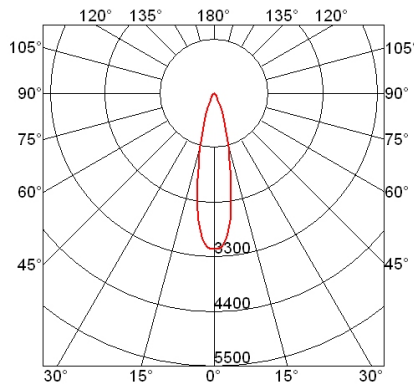

Prolunga per apparecchi LED LUCE

Cavo bipolare da 3m completo di spina e presa ad innesto rapido

35100 .

Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE

Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE con batterie Ni/Cd autonomia 1h

35070 .

00

35049
 35050
 35051
 35052
 35053
 35054

Senza finitura

ACCESSORI

FRESA PER FORI Ø151mm

10151

Maniglia per frese

La maniglia può essere applicata alle frese nei diversi diametri

10099

