

Unisio LED

incasso fisso comfort
con LED LUCE LL3 (4x16W 3400lm 3000K CRI 90)

www.reggiani.net/30030



Kit Apparecchio da incasso completo di LED LUCE LL3 + driver

Installazione

Flangia visibile Mediante sovrapposizione della flangia al foro nel controsoffitto e suo successivo fissaggio con l'innovativo sistema di molla antiritorno KlikFix

Corpo Alluminio pressofuso



Diffusore Diffusore in policarbonato metallizzato

Ottica Riflettore DARK LIGHT a 4 vani in policarbonato metallizzato, con protezione antigraffio polimerizzata ai raggi UV


Tecnologie di alimentazione Driver a corrente costante per sorgenti luminose LED LUCE provvisti di cavo multipolare e spina per innesto rapido alla presa posta sull'apparecchio



Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Finiture di serie .10 bianco .28 grigio metallizzato



Driver
130x65x40h mm

ALIMENTAZIONE		W				
30030	Driver	4x16	LED LUCE	2x20°	IP 20	 

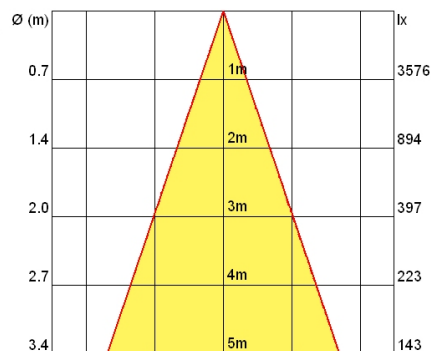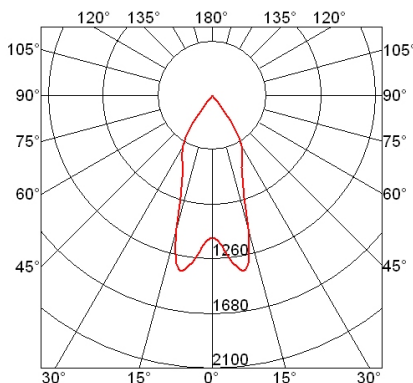

ACCESSORI

Frese per fori

Ø195mm

11345

Maniglia per frese

La maniglia può essere applicata alle frese nei diversi diametri

10099

Gruppo di emergenza

Gruppo di emergenza con batterie Ni/Cd autonomia 1h

35075 .

Prolunga per apparecchi LED LUCE

Cavo bipolare da 3m completo di spina e presa ad innesto rapido

35100 .