

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
 Fascio di luce Medio. IOS riflettore Ø 80mm in policarbonato metallizzato (con collimatore di luce).
 Schermo di protezione in policarbonato satinato.



Unisio LED

incasso fisso comfort
 con LED LUCE LL2 (16W 850lm 3000K CRI 90)

www.reggiani.net/31026



Kit Apparecchio da incasso completo di LED LUCE LL2 + driver

Installazione

Trimless

Mediante l'inserimento del supporto faro nel controsoffitto in cartongesso (da 12,5 - 15 mm di spessore) con successiva rasatura a gesso in prossimità del foro

Corpo

Alluminio pressofuso

Schermo antiabbagliante

In alluminio pressofuso, integrato al corpo dell'apparecchio

Diffusore

Diffusore in policarbonato metallizzato



Tecnologie di alimentazione

Driver a corrente costante per sorgenti luminose LED LUCE, provvisti di cavo multipolare e spina per innesto rapido alla presa posta sull'apparecchio.

Glow wire (°C)

=> 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Finiture di serie N/A





Driver
 130x60x35h mm

ALIMENTAZIONE W
31026 Driver 16

LED LUCE

2x12°

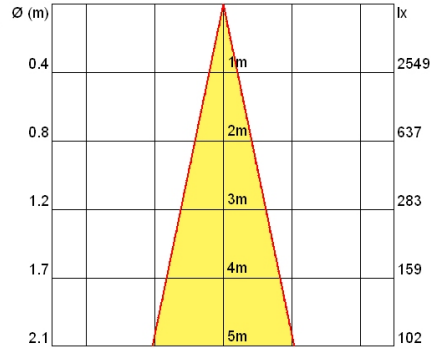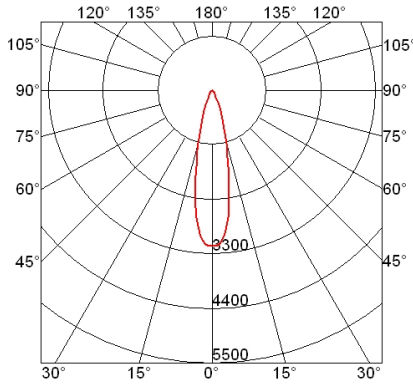

<p>Prolunga per apparecchi LED LUCE</p> <p>Cavo bipolare da 3m completo di spina e presa ad innesto rapido</p> <p>35100 .</p>	<p>Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE</p> <p>Gruppo di emergenza per apparecchi LED LUCE con batterie Ni/Cd autonomia 1h</p> <p>35070 .</p>
---	--

	<p>35051</p> <p>35050</p> <p>35052</p> <p>35053</p> <p>35054</p> <p>35049</p> <p>Senza finitura</p>
--	---

<p>ACCESSORI</p> <p>Frese per fori</p> <p>Ø130mm</p> <p>11330</p>	<p>Maniglia per frese</p> <p>La maniglia può essere applicata alle frese nei diversi diametri</p> <p>10099</p>
---	--