

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
 Fascio di luce medio. IOS riflettore Ø 130mm in alluminio puro al 99,99%; Innesto a baionetta; Vetro di protezione temprato a microsfere pressato.



Varios proiettori orientabili da binario. IP20 per lampade ad alogenuri metallici 35W G12

Kit Apparecchio + IOS

Corpo Struttura a vani separati in alluminio pressofuso


Tecnologie di alimentazione Elettronica (in struttura isolata termicamente dal vano ottico)

Installazione Su binario 3 accensioni apparecchio completo di adattatore (2270)

Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Finiture di serie .10 bianco .21 nero .28 grigio metallizzato

www.reggiani.net/19556






ALIMENTAZIONE W

19556 Elettronica 35



CDM-T G12 2x11° IP 20

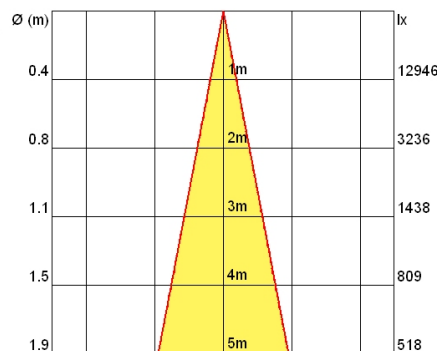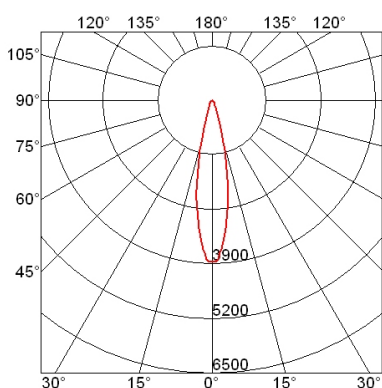

Sistema di ottiche intercambiabili da acquistare nella finitura desiderata per cambiare la luce.



11310
 11311
 11312
 11313

.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77
Senza finitura	Filtro IR	Filtro in vetro anti UV	Filtro in vetro selettivo azzurro	Filtro in vetro selettivo rosso	Filtro in vetro selettivo rosa	Blu	Verde	Giallo	Rosso

ACCESSORI

GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE

