

**INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM**  
Riflettore in alluminio 99,99 per fasci medi.  
Innesto a baionetta e vetro di protezione  
temprato (trasparente o a microsferi pressato)



## Varios Flat **proiettore orientabile** per lampade ad alogenuri metallici 35W G12

**Kit** Apparecchio + IOS

**Corpo** Struttura a vani separati in alluminio pressofuso


**Tecnologie di alimentazione** Elettronica (in struttura isolata termicamente dal vano ottico)

**Installazione** Apparecchi completi di adattatore per l'applicazione su su binario a 3 accensioni

**Glow wire (°C)** => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

**Finiture di serie** .10 bianco .21 nero .28 grigio metallizzato

www.reggiani.net/19641






ALIMENTAZIONE W

19641 Elettronica 35



CDM-T G12 2x11° IP 20 19639

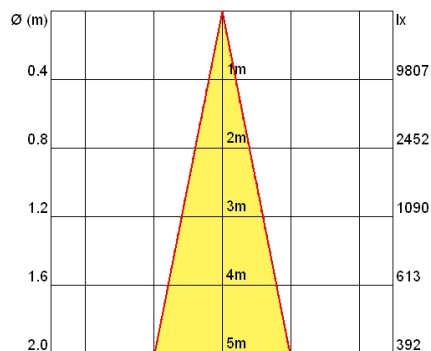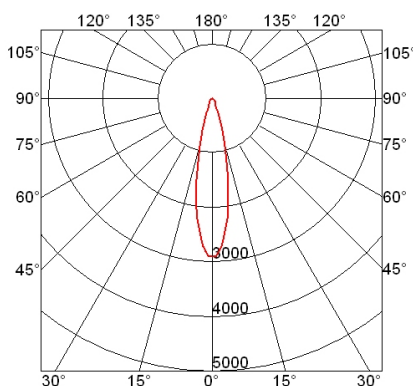

Sistema di ottiche intercambiabili da acquistare nella finitura desiderata per cambiare la luce.



11305  
11306  
11307  
11308

	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77
Senza finitura										
Filtro IR										
Filtro in vetro anti UV										
Filtro in vetro selettivo azzurro										
Filtro in vetro selettivo rosso										
Filtro in vetro selettivo rosa										
Blu										
Verde										
Giallo										
Rosso										

ACCESSORI

GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE

14505 .21