

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
Riflettore in alluminio 99,99 per fasci larghi.
Innesto a baionetta e vetro di protezione
temprato (trasparente o a microsferi pressato)



Varios Flat

proiettore orientabile
per lampade ad alogenuri metallici 35W G12

Kit Apparecchio + IOS

Corpo Struttura a vani separati in alluminio pressofuso


Tecnologie di alimentazione Elettronica (in struttura isolata termicamente dal vano ottico)

Installazione Apparecchi completi di adattatore per l'applicazione su su binario a 3 accensioni

Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Finiture di serie .10 bianco .21 nero .28 grigio metallizzato

www.reggiani.net/19642



ALIMENTAZIONE W





19642 Elettronica 35



CDM-T G12 2x37° IP 20



19639

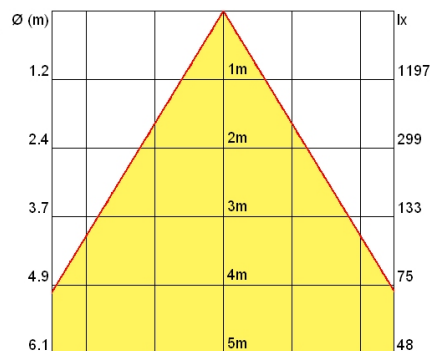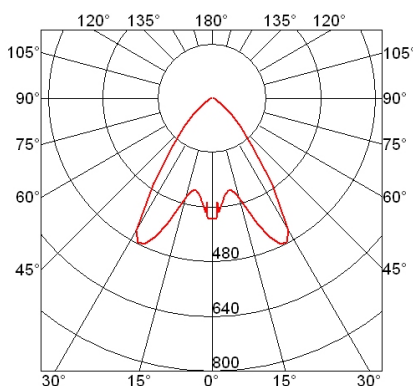

Sistema di ottiche intercambiabili da acquistare nella finitura desiderata per cambiare la luce.



11305
11306
11307
11308

	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77
Senza finitura	Filtro IR	Filtro in vetro anti UV	Filtro in vetro selettivo azzurro	Filtro in vetro selettivo rosso	Filtro in vetro selettivo rosa	Blu	Verde	Giallo	Rosso	

ACCESSORI

GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE

14505 .21

