

**INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM**  
 Fascio di luce Strettissimo. IOS riflettore Ø 80mm in policarbonato metallizzato (con collimatore di luce). Schermo di protezione in policarbonato trasparente.




## Varios LED **proiettore orientabile** con LED LUCE LL2 (16W 850lm 3000K CRI 90)





www.reggiani.net/32250

- Kit** Proiettore orientabile completo di LED LUCE LL2 + driver
- Corpo** Struttura a vani separati in alluminio pressofuso
- Diffusore** Diffusore in policarbonato metallizzato
- Tecnologie di alimentazione** Driver a corrente costante per sorgenti luminose LED LUCE
- Installazione** Apparecchi completi di adattatore per l'applicazione
- Glow wire (°C)** => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

**Finiture di serie** 10 bianco 21 nero 28 grigio metallizzato



	ALIMENTAZIONE	W				
<b>32250</b>	Driver	16	LED LUCE	2x6°	IP 20	

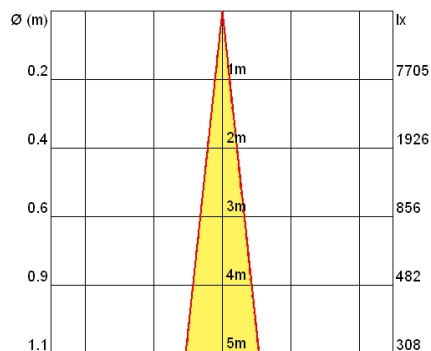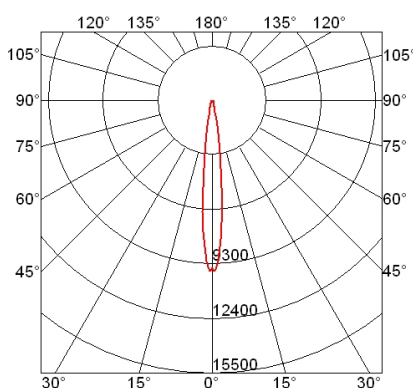

- 35049
- 35050
- 35051
- 35052
- 35053
- 35054

Senza finitura

### ACCESSORI

