

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
 Fascio di luce stretto. IOS riflettore Ø 80mm in alluminio puro al 99,99%; Innesto a baionetta; Vetro di protezione temprato trasparente.



Varios Proiettore orientabile + IOS
 per lampade ad alogenuri metallici 35W G12

Kit Apparecchio + IOS

Corpo Struttura a vani separati in alluminio pressofuso


Tecnologie di alimentazione Elettronica (in struttura isolata termicamente dal vano ottico)

Installazione Su binario 3 accensioni apparecchio completo di adattatore (2270)

Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Finiture di serie .10 bianco .21 nero .28 grigio metallizzato

www.reggiani.net/19515






ALIMENTAZIONE W

19515 Elettronica 35



CDM-T G12 2x6° IP 20

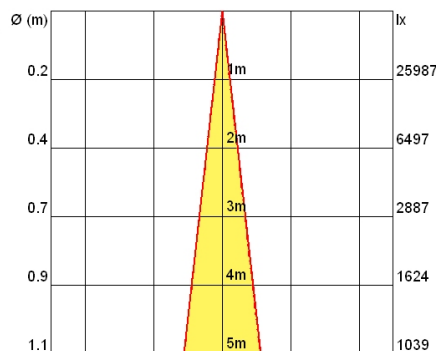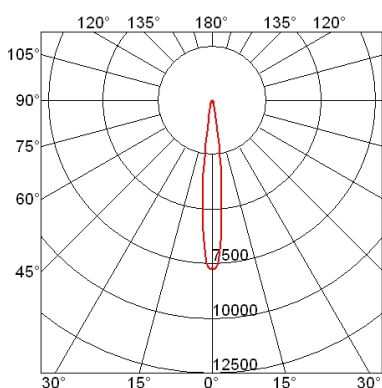

Sistema di ottiche intercambiabili da acquistare nella finitura desiderata per cambiare la luce.



- 11305
- 11306
- 11307
- 11308

.00 .59 .79 .65 .66 .67 .74 .75 .76 .77

- Senza finitura
- Filtro IR
- Filtro in vetro anti UV
- Filtro in vetro selettivo azzurro
- Filtro in vetro selettivo rosso
- Filtro in vetro selettivo rosa
- Blu
- Verde
- Giallo
- Rosso

ACCESSORI

GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE

14505 .21

